

URTA SYSTEM

BY SAM BILLIARDS



EL SISTEMA URTA ES UNA HERRAMIENTA SENCILLA Y SEGURA PARA ELEVAR EL MARCO DE JUEGO DE UNA MESA DE POOL SAM PARA RETAPIZAR, REALIZAR CUALQUIER REPARACIÓN O ACCEDER AL INTERIOR DEL MUEBLE.

IMPRESINDIBLE PARA OPERADORES Y MONTADORES




URTA SYSTEM COMPONENTES:

- A.- PALANCA ELEVADORA DEL MARCO DE JUEGO
- B.- 4 X SOPORTES DEL MARCO DE JUEGO
- C.- CUÑA DE SEGURIDAD

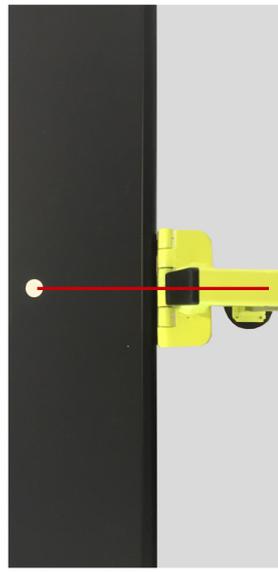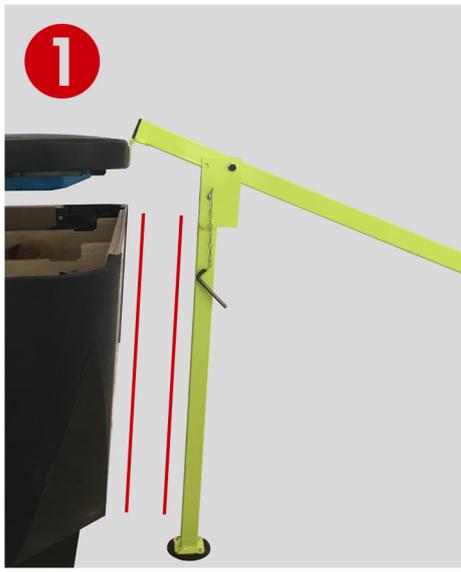

1
COLOQUE LA PALANCA CORRECTAMENTE:
POSICIONELA EN EL MEDIO DE UN LADO CORTO
CON EL PIE DE GOMA BIEN ASENTADO EN EL SUELO
Y LA BARRA PARALELA AL LATERAL DE LA MESA.

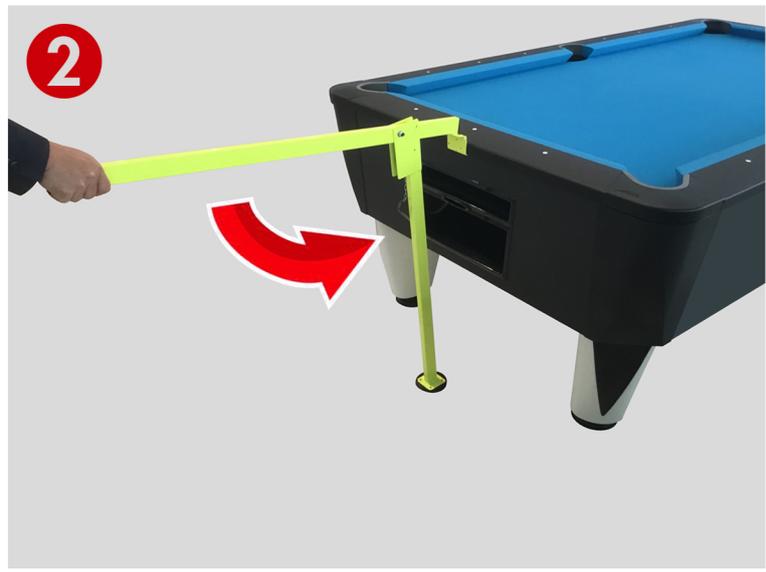

2
ENGANCHE LA BISAGRA AL BORDE INFERIOR
DEL MARCO DE JUEGO Y LEVÁNTELO SUAVEMENTE
HASTA QUE EL AGUJERO DEL PASADOR DE
SEGURIDAD QUEDE LIBRE.



3
INSERTE EL PASADOR DE SEGURIDAD PARA ESTAR
SEGURO DE QUE LA PALANCA SOPORTA EL MARCO
LEVANTADO.



4
DETALLE DE LA PALANCA DE ELEVACIÓN CON EL
PASADOR DE SEGURIDAD EN POSICIÓN.



5
INSERTE LA CUÑA DE SEGURIDAD, ASEGURÁNDOSE
DE COLOCARLA CORRECTAMENTE.
**SU MANO NO DEBE DE PASAR NUNCA BAJO EL
MARCO DE JUEGO QUE DESCANSA EN LA PALANCA.**




6
COLOQUE LA CUÑA DE SEGURIDAD EN POSICIÓN,
CERCA DE LA BISAGRA. NECESITARÁ ELEVAR DE
NUEVO EL MARCO LIGERAMENTE PARA HACERLO.
AHORA EL MARCO ESTÁ SEGURO Y NO PUEDE CAER.



7
INTRODUZCA EL PRIMER SOPORTE DEL MARCO ENTRE EL MUEBLE Y EL MARCO DE JUEGO EN POSICIÓN HORIZONTAL.



8
GÍRELO A SU POSICIÓN VERTICAL Y CUÉLGUELO DEL PANEL LATERAL DEL MUEBLE.

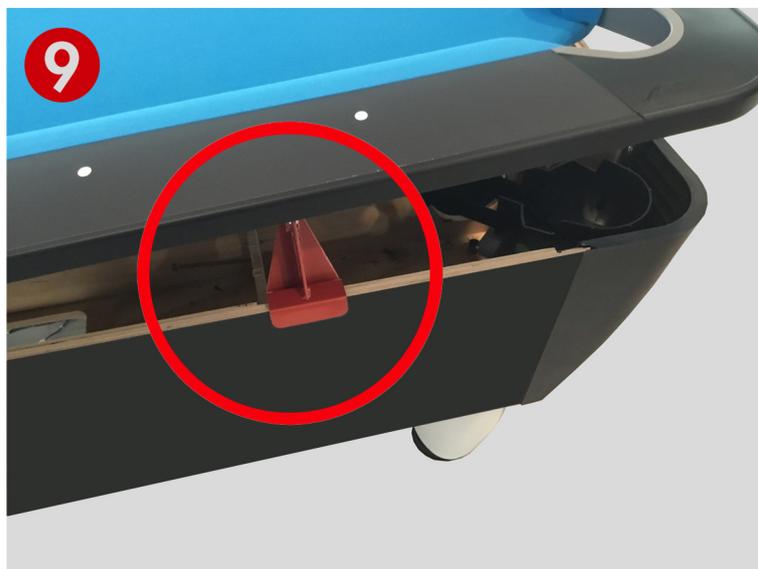

9
DESPLACE EL SOPORTE HACIA EL CENTRO DE LA MESA PARA TENER UN BUEN APOYO DEL MARCO.



10
INTRODUZCA AHORA EL SEGUNDO SOPORTE EN LA PARTE OPUESTA DEL MUEBLE.



11
COLOQUE EL SEGUNDO SOPORTE EN UNA POSICIÓN SIMILAR A LA DEL PRIMERO EN EL OTRO LADO. **AHORA ESTÁ PREPARADO PARA QUITAR LA PALANCA DE ELEVACIÓN DEL MARCO.**



12
PRIMERO RETIRE LA CUÑA DE SEGURIDAD. ELEVE EL MARCO LIGERAMENTE Y SÁQUELA DE LA MISMA MANERA QUE LA METIÓ PREVIAMENTE.



SAQUE EL PASADOR DE SEGURIDAD Y DEJE EL MARCO DE JUEGO DESCANSANDO SOBRE LOS DOS SOPORTES QUE ACABA DE COLOCAR.



YA PUEDE RETIRAR LA PALANCA. EL MARCO DE JUEGO ESTÁ AHORA ELEVADO Y SEGURO EN UNO DE SUS LADOS CORTOS.



REPITA LOS PASOS 1 A 14 EN EL OTRO LADO CORTO DE LA MESA. SU MESA DEBERÍA VERSE ASÍ AL FINAL DEL PROCESO: 2 SOPORTES EN CADA UNO DE LOS PANELES LARGOS. AHORA PUEDE RETAPIZAR, HACER REPARACIONES, O ACCEDER AL INTERIOR DE LA MESA.